

MEDIENKANAL
NORMGERECHTE, SICHERE UND SAUBERE ZUFÜHRUNG VON STROM, LUFT UND DATEN

BASIS-MEDIENKANAL 230V
zur weiteren Bestückung

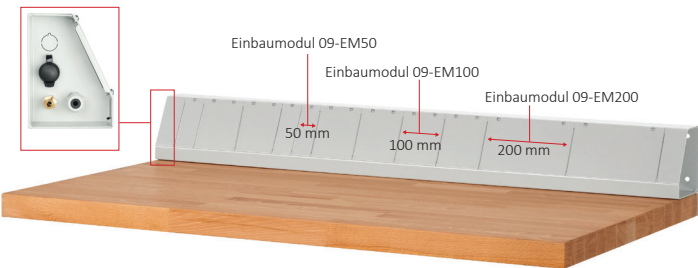


Bild zeigt Basis-Medienkanal 230V in Breite 1250 mm (09-MK1250-230V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL230V (beinhaltet 3-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker; Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 1,5 mm²; Gesamtbelastung bis 3,6 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM200-400V, 09-EM200-400V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	freie Modulbreite mm = Rastereinheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.	€
750 x 110 x 140	650 = 13	Deutschland / Typ F	09-MK0750-230V-DE	220.-
1000 x 110 x 140	900 = 18	Deutschland / Typ F	09-MK1000-230V-DE	230.-
1250 x 110 x 140	1150 = 23	Deutschland / Typ F	09-MK1250-230V-DE	240.-
1500 x 110 x 140	1400 = 28	Deutschland / Typ F	09-MK1500-230V-DE	250.-
2000 x 110 x 140	1900 = 38	Deutschland / Typ F	09-MK2000-230V-DE	270.-

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen;
bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts.
Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

BASIS-MEDIENKANAL 400V
zur weiteren Bestückung

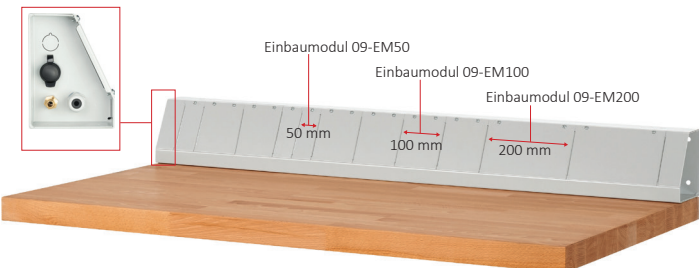


Bild zeigt Basis-Medienkanal 400V in Breite 1250 mm (09-MK1250-400V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker; Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM100-230V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumodule (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	freie Modulbreite mm = Rastereinheiten	für Land/Stecker	Best.-Nr.	€
750 x 110 x 140	650 = 13	alle	09-MK0750-400V	250.-
1000 x 110 x 140	900 = 18	alle	09-MK1000-400V	260.-
1250 x 110 x 140	1150 = 23	alle	09-MK1250-400V	270.-
1500 x 110 x 140	1400 = 28	alle	09-MK1500-400V	280.-
2000 x 110 x 140	1900 = 38	alle	09-MK2000-400V	300.-

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen;
bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts.
Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 230V



BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 400V

