



ENERGIELEISTE MIT HALTESCHIENE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Belastbarkeit: max. 30 kg (Halteschiene)
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.	€
750	380	EE-EL-D-KES0750.12	173.-
1000	380	EE-EL-D-KES1000.12	177.-
1250	380	EE-EL-D-KES1250.12	181.-
1500 ¹	380	EE-EL-D-KES1500.12	185.-
2000 ²	380	EE-EL-D-KES2000.12	193.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



KABELBOX

Kabelbox mit 4 Schukosteckdosen (offen).
Anschlusskabel (Länge 10 meter) mit Stecker.
Thermoschutzschalter.
Montage an: Lochplatte

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	09-KT-LPH	90.-



SCHNEIDGERÄT (SYSTEM-STÜTZEN)

Mit Schneidkassette (schneidet in beide Richtungen).
Schneidmesser für Papier, Pappe, Folie.
Neigungsverstellung stufenlos von 0°- 30°.
Tiefe 260 x Höhe 250 mm.


Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage: System-Stützen von vorne

Feldbreite mm	Schnittbreite mm	Best.-Nr.	€
1000	775	EE-SG-TM-1000	670.-
1250	1025	EE-SG-TM-1250	700.-
1500 ¹	1275	EE-SG-TM-1500	730.-
2000 ²	1775	EE-SG-TM-2000	790.-

¹ Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

² Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750

354 Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

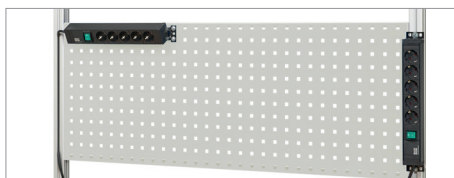

ENERGIELEISTE

(ohne Halteschiene)

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.
Montage an: System-Stütze (vertikal)- allseitig
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von vorne
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von hinten
Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste


Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.	€
alle	380	E-EL-D-500	115.-



KABELAUFROLLER

Automatischer Kabelaufroller (B390 x T180 x H320 mm) mit komfortabel schwenkbarer Wandbefestigung/ Systemstützenbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz.
Material: Kunststoff- Leitungslänge: 10 m-
Nennspannung: 230 V- Nennstrom: 16 A-
Leistung: 2.000 W
Schutzart: IP20; geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5
Montage an: System-Stützen

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-KA-01	200.-

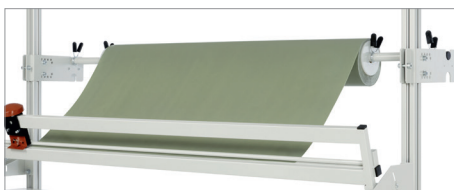

ABROLLEINHEIT (SYSTEM-STÜTZEN)

Rohrdurchmesser 25 mm.
Inkl. 2 Montagekonsolen, 4 Federverschlüsse, 2 Federklammern und 2 Haltescheiben.
Die Abrolleinheit dient zur Aufnahme von Rollen (Papier, Pappe, Folie).
Die Position der Rolle bzw. des Rundrohrs ist in der Höhe verstellbar.
Tiefe 270 x Höhe 90 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	max. Rollenbreite mm	Best.-Nr.	€
1000	850	EE-AE-SA-1000	150.-
1250	1100	EE-AE-SA-1250	155.-
1500	1350	EE-AE-SA-1500	160.-
2000	1850	EE-AE-SA-2000	170.-



KABELWANNE

Die Kabelwanne kann in der Breite stufenlos von 1250 mm bis 2000 mm eingestellt werden.
Wannenhöhe vorne 55 mm, hinten 92 mm – Wannentiefe 110 mm.
Horizontale Montage/Nutzung.
inkl. 2 variabel positionierbarer Aufnahmehalter mit gummierter Auflagefläche als Anti-Rutsch Eigenschaft und zum Kippen der Wanne für noch bessere Zugänglichkeit.
Zuführung/Ausführung der Kabel, Schläuche von/nach oben, unten und seitlich möglich.
Belastbarkeit: max. 10 kg
Montage an: durch Verschrauben an die Tischplatte
System-Stützen von vorne
System-Stützen von hinten
Bei Montage an die Vorderkante eines Arbeitsplatzes kann die Kabelwanne auch als Werkzeugablage, etc. genutzt werden.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250-2000 x 125 x 200	09-KW1250-2000.12	100.-



SCHLAUCHAUFROLLER

(ohne Ausblaspistole)

Automatischer Druckluftschlauchaufroller (B390 x T180 x H320 mm) mit komfortabel schwenkbarer Wandbefestigung/ Systemstützenbefestigung (nicht zum Abnehmen).
Material: Kunststoff- Schlauchlänge: 10 m
Betriebsdruck: 12 bar- Schlauchdurchmesser: 10,0 mm
Montage an: System-Stützen

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-SA-01	220.-



FLÜGELTÜRSCHRANK

Breite 750 x Tiefe 250 x Höhe 900 mm.
Türinnenseiten und Rückwand in Lochplattenausführung mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Fachboden (verstellbar). Abschließbar (Schloss mit 2 Schlüsseln).

Belastbarkeit: max. 30 kg
Montage an: System-Stützen
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör in Kapitel 16
Sichtlagerkästen in Kapitel 16

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-FTS-750.12	490.-