

AUSBILDUNGS- UND SCHULWERKSTÄTTEN EINRICHTUNGSLÖSUNGEN

heRAUsragend
RAU.
ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



EINRICHTUNGSBEISPIELE



EINRICHTUNGSBEISPIELE



GRUPPENWERKBÄNKE SERIE 4000


(BAUKASTEN-BAUWEISE)



- Arbeitshöhe 840 mm bzw. 890 mm, bzw. optional im Raster von 790-1140 mm einstellbar
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackkleinöl. Platte 2-teilig mit Nut- und Feder Verbindung.

- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche oben und Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten. Unterbau-Container Breite 580 x Tiefe 650 mm.

- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Einfache und schnelle Montage
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

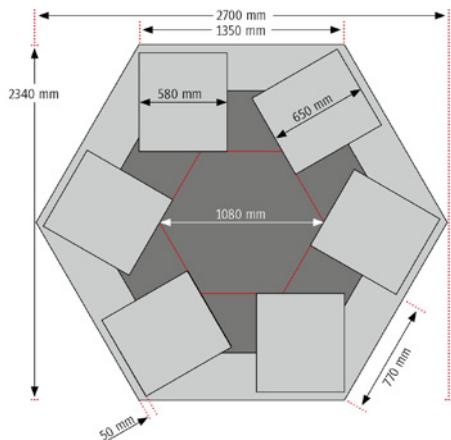

MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm
Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).

Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
- 1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker; Deutschland / Typ F).

- 1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.
- 1xEinbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A. Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.

Gem. den Normen:

- DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
- DIN EN 60529 (VDE 0470-1)- Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)- IP40.

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1)- Schutzklasse I.

- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1)- Elektromagnetische Verträglichkeit.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-400-135B4S.12	03-400-135B4H.12
mit *	03-400-135B4S-EA1.12	03-400-135B4H-EA1.12

* Bestückung Medienaufsatz siehe oben




Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß, 6 x Schublade-L 1x150 mm

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-401-135B4S.11	03-401-135B4H.11
mit *	03-401-135B4S-EA1.11	03-401-135B4H-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe oben

GRUPPENWERKBÄNKE SERIE 4000

(BAUKASTEN-BAUWEISE)

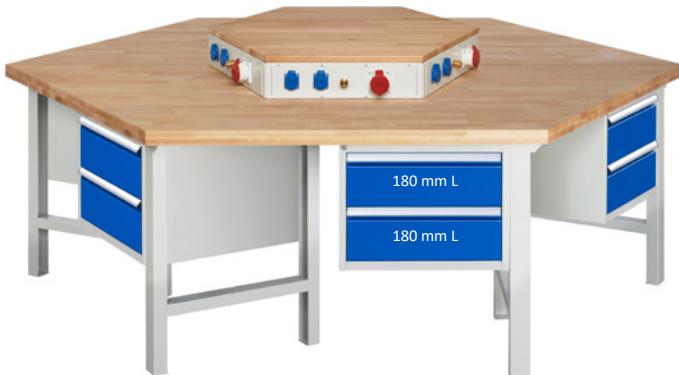

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß, 6 x Unterbau-Container (B580 x T420 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-425-135B4S.11	03-425-135B4H.11
mit *	03-425-135B4S-EA1.11	03-425-135B4H-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Werkbankfuß, 6 x Unterbau-Container (B580 x T420 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
ohne	03-427-135B4S.11	03-427-135B4H.11
mit *	03-427-135B4S-EA1.11	03-427-135B4H-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-467-135B4S.11	03-467-135B4M.11
mit *	03-467-135B4S-EA1.11	03-467-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-492-135B4S.11	03-492-135B4M.11
mit *	03-492-135B4S-EA1.11	03-492-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-498-135B4S.11	03-498-135B4M.11
mit *	03-498-135B4S-EA1.11	03-498-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)

Medienaufsatz	Kantenlänge 1350 x Höhe 840 mm Best.-Nr.	Kantenlänge 1350 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
ohne	03-499-135B4S.11	03-499-135B4M.11
mit *	03-499-135B4S-EA1.11	03-499-135B4M-EA1.11

* Bestückung Medienaufsatz siehe linke Seite

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000

(BAUKASTEN-BAUWEISE)

- Arbeitshöhe im Raster von 790-1140 mm einstellbar, bzw. 890 mm (Modelle mit Stand-Container).
- Flächenlast: max. 1.000 kg (max. 750 kg bei Modellen nur mit Füßen).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus C-Stahl (70x50 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben) und unten mit integrierter Höheneinstellung sowie Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklausfsicherung Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7000-1-107B4H.12	03-7000-1-109B4H.12
1250	03-7000-1-127B4H.12	03-7000-1-129B4H.12
1500	03-7000-1-157B4H.12	03-7000-1-159B4H.12
2000	03-7000-1-207B4H.12	03-7000-1-209B4H.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7000-7-107B4H.12	03-7000-7-109B4H.12
1250	03-7000-7-127B4H.12	03-7000-7-129B4H.12
1500	03-7000-7-157B4H.12	03-7000-7-159B4H.12
2000	03-7000-7-207B4H.12	03-7000-7-209B4H.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7001A1-107B4H.11	03-7001A1-109B4H.11
1250	03-7001A1-127B4H.11	03-7001A1-129B4H.11
1500	03-7001A1-157B4H.11	03-7001A1-159B4H.11
2000	03-7001A1-207B4H.11	03-7001A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7001A7-107B4H.11	03-7001A7-109B4H.11
1250	03-7001A7-127B4H.11	03-7001A7-129B4H.11
1500	03-7001A7-157B4H.11	03-7001A7-159B4H.11
2000	03-7001A7-207B4H.11	03-7001A7-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7125A1-107B4H.11	03-7125A1-109B4H.11
1250	03-7125A1-127B4H.11	03-7125A1-129B4H.11
1500	03-7125A1-157B4H.11	03-7125A1-159B4H.11
2000	03-7125A1-207B4H.11	03-7125A1-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.
1000	03-7126A1-107B4H.11	03-7126A1-109B4H.11
1250	03-7126A1-127B4H.11	03-7126A1-129B4H.11
1500	03-7126A1-157B4H.11	03-7126A1-159B4H.11
2000	03-7126A1-207B4H.11	03-7126A1-209B4H.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 7000

(BAUKASTEN-BAUWEISE)



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7509A1-157B4M.11	03-7509A1-159B4M.11
2000	03-7509A1-207B4M.11	03-7509A1-209B4M.11
2500	03-7509A1-257B4M.11	03-7509A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7511A1-157B4M.11	03-7511A1-159B4M.11
2000	03-7511A1-207B4M.11	03-7511A1-209B4M.11
2500	03-7511A1-257B4M.11	03-7511A1-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7511A2-157B4M.11	03-7511A2-159B4M.11
2000	03-7511A2-207B4M.11	03-7511A2-209B4M.11
2500	03-7511A2-257B4M.11	03-7511A2-259B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7820A3-157B4M.11	03-7820A3-159B4M.11
2000	03-7820A3-207B4M.11	03-7820A3-209B4M.11
2500	03-7820A3-257B4M.11	03-7820A3-259B4M.11
3000	03-7820A3-307B4M.11	03-7820A3-309B4M.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
1500	03-7511A3-157B4M.11	03-7511A3-159B4M.11
2000	03-7511A3-207B4M.11	03-7511A3-209B4M.11
2500	03-7511A3-257B4M.11	03-7511A3-259B4M.11
3000	03-7511A3-307B4M.11	03-7511A3-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7515A5-257B4M.11	03-7515A5-259B4M.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
3000	03-7515A6-307B4M.11	03-7515A6-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7513A8-257B4M.11	03-7513A8-259B4M.11
3000	03-7513A8-307B4M.11	03-7513A8-309B4M.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7510A8-257B4M.11	03-7510A8-259B4M.11
3000	03-7510A8-307B4M.11	03-7510A8-309B4M.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7510A9-257B4M.11	03-7510A9-259B4M.11
3000	03-7510A9-307B4M.11	03-7510A9-309B4M.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 890 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 890 mm Best.-Nr.
2500	03-7511A0-257B4M.11	03-7511A0-259B4M.11
3000	03-7511A0-307B4M.11	03-7511A0-309B4M.11

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

- Arbeitshöhe stufenlos von 840-1040 mm einstellbar.
- Flächenlast: max. 1.250 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau: Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenstreben (oben + unten) und unten mit integrierter Höheneinstellung sowie Abschlusselement inkl. Niveaustausch und Anti-Rutsch-Noppe. Querstreben oben (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufssicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuhenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 22-23

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 19-21

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 18



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8000-1-077B4H.12	03-8000-1-079B4H.12
1000	03-8000-1-107B4H.12	03-8000-1-109B4H.12
1250	03-8000-1-127B4H.12	03-8000-1-129B4H.12
1500	03-8000-1-157B4H.12	03-8000-1-159B4H.12
2000	03-8000-1-207B4H.12	03-8000-1-209B4H.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8000-7-077B4H.12	03-8000-7-079B4H.12
1000	03-8000-7-107B4H.12	03-8000-7-109B4H.12
1250	03-8000-7-127B4H.12	03-8000-7-129B4H.12
1500	03-8000-7-157B4H.12	03-8000-7-159B4H.12
2000	03-8000-7-207B4H.12	03-8000-7-209B4H.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8001A1-077B4H.11	03-8001A1-079B4H.11
1000	03-8001A1-107B4H.11	03-8001A1-109B4H.11
1250	03-8001A1-127B4H.11	03-8001A1-129B4H.11
1500	03-8001A1-157B4H.11	03-8001A1-159B4H.11
2000	03-8001A1-207B4H.11	03-8001A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8001A7-077B4H.11	03-8001A7-079B4H.11
1000	03-8001A7-107B4H.11	03-8001A7-109B4H.11
1250	03-8001A7-127B4H.11	03-8001A7-129B4H.11
1500	03-8001A7-157B4H.11	03-8001A7-159B4H.11
2000	03-8001A7-207B4H.11	03-8001A7-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8152A2-077B4H.11	03-8152A2-079B4H.11
1000	03-8152A1-107B4H.11	03-8152A1-109B4H.11
1250	03-8152A1-127B4H.11	03-8152A1-129B4H.11
1500	03-8152A1-157B4H.11	03-8152A1-159B4H.11
2000	03-8152A1-207B4H.11	03-8152A1-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
750	03-8157A2-077B4H.11	03-8157A2-079B4H.11
1000	03-8157A1-107B4H.11	03-8157A1-109B4H.11
1250	03-8157A1-127B4H.11	03-8157A1-129B4H.11
1500	03-8157A1-157B4H.11	03-8157A1-159B4H.11
2000	03-8157A1-207B4H.11	03-8157A1-209B4H.11

840 - 1040 MM

150 mm L

180 mm L

360 mm Tür

180 mm L
180 mm L
180 mm L

180 mm L

150 mm L

180 mm L

180 mm L
180 mm L
180 mm L

HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8185A1-157B4H.11	03-8185A1-159B4H.11
2000	03-8185A1-207B4H.11	03-8185A1-209B4H.11

Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8159A1-157B4H.11	03-8159A1-159B4H.11
2000	03-8159A1-207B4H.11	03-8159A1-209B4H.11

Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1500	03-8171A1-157B4H.11	03-8171A1-159B4H.11
2000	03-8171A1-207B4H.11	03-8171A1-209B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8466A2-127B4H.11	03-8466A2-129B4H.11
1500	03-8466A2-157B4H.11	03-8466A2-159B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8468A2-127B4H.11	03-8468A2-129B4H.11
1500	03-8468A2-157B4H.11	03-8468A2-159B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8470A2-127B4H.11	03-8470A2-129B4H.11
1500	03-8470A2-157B4H.11	03-8470A2-159B4H.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8475A2-127B4H.11	03-8475A2-129B4H.11
1500	03-8475A2-157B4H.11	03-8475A2-159B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8922A2-127B4H.11	03-8922A2-129B4H.11
1500	03-8922A2-157B4H.11	03-8922A2-159B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
1250	03-8931A2-127B4H.11	03-8931A2-129B4H.11
1500	03-8931A2-157B4H.11	03-8931A2-159B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8553A2-207B4H.11	03-8553A2-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8569A2-207B4H.11	03-8569A2-209B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2000	03-8579A2-207B4H.11	03-8579A2-209B4H.11




Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8161A1-257B4H.11	03-8161A1-259B4H.11
3000	03-8161A1-307B4H.11	03-8161A1-309B4H.11

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.
2500	03-8468A2-257B4H.11	03-8468A2-259B4H.11
3000	03-8468A2-307B4H.11	03-8468A2-309B4H.11

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

- Arbeitshöhe 880 mm
(mit Zubehör Höhenverstellsatz stufenlos von 880-1080 mm einstellbar).
- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten). Querstrebungen oben (vorne+hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden. Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklausfsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

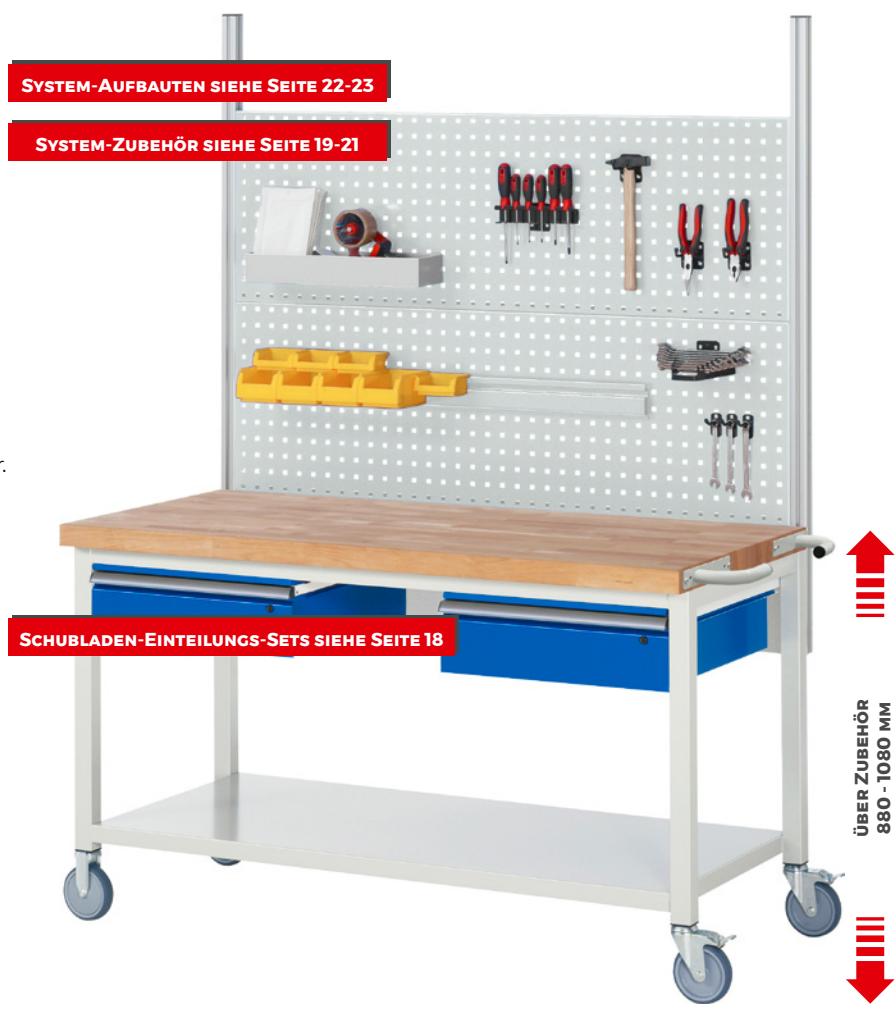

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8000-1-077B4S.12	05-8000-1-079B4S.12
1000	05-8000-1-107B4S.12	05-8000-1-109B4S.12
1250	05-8000-1-127B4S.12	05-8000-1-129B4S.12
1500	05-8000-1-157B4S.12	05-8000-1-159B4S.12
2000	05-8000-1-207B4S.12	05-8000-1-209B4S.12



Die Tiefe des Ablagebodens ist generell 650 mm
Der Ablageboden ist generell hinten bündig mit den Gestellfüßen

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8000-6-077B4S.12	05-8000-6-079B4S.12
1000	05-8000-6-107B4S.12	05-8000-6-109B4S.12
1250	05-8000-6-127B4S.12	05-8000-6-129B4S.12
1500	05-8000-6-157B4S.12	05-8000-6-159B4S.12
2000	05-8000-6-207B4S.12	05-8000-6-209B4S.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8001A1-077B4S.11	05-8001A1-079B4S.11
1000	05-8001A1-107B4S.11	05-8001A1-109B4S.11
1250	05-8001A1-127B4S.11	05-8001A1-129B4S.11
1500	05-8001A1-157B4S.11	05-8001A1-159B4S.11
2000	05-8001A1-207B4S.11	05-8001A1-209B4S.11



Die Tiefe des Ablagebodens ist generell 650 mm
Der Ablageboden ist generell hinten bündig mit den Gestellfüßen

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8001A6-077B4S.11	05-8001A6-079B4S.11
1000	05-8001A6-107B4S.11	05-8001A6-109B4S.11
1250	05-8001A6-127B4S.11	05-8001A6-129B4S.11
1500	05-8001A6-157B4S.11	05-8001A6-159B4S.11
2000	05-8001A6-207B4S.11	05-8001A6-209B4S.11

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8152A2-077B4S.11	05-8152A2-079B4S.11
1000	05-8152A6-107B4S.11	05-8152A6-109B4S.11
1250	05-8152A6-127B4S.11	05-8152A6-129B4S.11
1500	05-8152A6-157B4S.11	05-8152A6-159B4S.11
2000	05-8152A6-207B4S.11	05-8152A6-209B4S.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8157A2-077B4S.11	05-8157A2-079B4S.11
1000	05-8157A6-107B4S.11	05-8157A6-109B4S.11
1250	05-8157A6-127B4S.11	05-8157A6-129B4S.11
1500	05-8157A6-157B4S.11	05-8157A6-159B4S.11
2000	05-8157A6-207B4S.11	05-8157A6-209B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8462A2-127B4S.11	05-8462A2-129B4S.11
1500	05-8462A2-157B4S.11	05-8462A2-159B4S.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8162A2-077B4S.11	05-8162A2-079B4S.11
1000	05-8162A6-107B4S.11	05-8162A6-109B4S.11
1250	05-8162A6-127B4S.11	05-8162A6-129B4S.11
1500	05-8162A6-157B4S.11	05-8162A6-159B4S.11
2000	05-8162A6-207B4S.11	05-8162A6-209B4S.11



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1000	05-8262A2-107B4S.11	
1250	05-8262A6-127B4S.11	
1500	05-8262A6-157B4S.11	
2000	05-8262A6-207B4S.11	



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8362A2-127B4S.11	
1500	05-8362A2-157B4S.11	
2000	05-8362A6-207B4S.11	



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8922A2-127B4S.11	05-8922A2-129B4S.11
1500	05-8922A2-157B4S.11	05-8922A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8921A2-127B4S.11	05-8921A2-129B4S.11
1500	05-8921A2-157B4S.11	05-8921A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8466A2-127B4S.11	05-8466A2-129B4S.11
1500	05-8466A2-157B4S.11	05-8466A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8467A2-127B4S.11	05-8467A2-129B4S.11
1500	05-8467A2-157B4S.11	05-8467A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8477A2-127B4S.11	05-8477A2-129B4S.11
1500	05-8477A2-157B4S.11	05-8477A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8477A2-127B4S.11	05-8477A2-129B4S.11
1500	05-8477A2-157B4S.11	05-8477A2-159B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8563A2-207B4S.11	05-8563A2-209B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8569A2-207B4S.11	05-8569A2-209B4S.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.	Tiefe 900 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8579A2-207B4S.11	05-8579A2-209B4S.11

WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)

- Arbeitshöhe 880 mm
- Flächenlast: max. 1.250 kg
(bei ausgefahremem Fahrgestell max. 450kg).
- Lieferung komplett montiert.
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte- Stärke 40 mm.
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- Funktionsunterbau:
Gestellfüße aus Stahlrohr (45x45 mm)
inkl. Tiefenverstrebungen (oben+unten).
Querstrebungen oben (vorne+hinten) sowie
unten Ablageboden.
Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie
Excenterhebel (rechts; Bedienung nur bis
max. Zuladung von 300 kg)
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklausfsicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und
selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8000-6-077B4F.12
1000	05-8000-6-107B4F.12
1250	05-8000-6-127B4F.12
1500	05-8000-6-157B4F.12
2000	05-8000-6-207B4F.12

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8001A6-077B4F.11
1000	05-8001A6-107B4F.11
1250	05-8001A6-127B4F.11
1500	05-8001A6-157B4F.11
2000	05-8001A6-207B4F.11



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1000	05-8181A2-107B4F.11
1250	05-8181A6-127B4F.11
1500	05-8181A6-157B4F.11
2000	05-8181A6-207B4F.11

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum zwischen den Schränken

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1000	05-8185A2-107B4F.11
1250	05-8185A6-127B4F.11
1500	05-8185A6-157B4F.11
2000	05-8185A6-207B4F.11

* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

WERKBÄNKE MIT FAHGESTELL SERIE 8000

(GESTELL-BAUWEISE)



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8152A2-077B4F.11
1000	05-8152A6-107B4F.11
1250	05-8152A6-127B4F.11
1500	05-8152A6-157B4F.11
2000	05-8152A6-207B4F.11



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8157A2-077B4F.11
1000	05-8157A6-107B4F.11
1250	05-8157A6-127B4F.11
1500	05-8157A6-157B4F.11
2000	05-8157A6-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8462A2-127B4F.11
1500	05-8462A2-157B4F.11
2000	



Bei Breite 750 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
750	05-8162A2-077B4F.11
1000	05-8162A6-107B4F.11
1250	05-8162A6-127B4F.11
1500	05-8162A6-157B4F.11
2000	05-8162A6-207B4F.11



Bei Breite 1000 mm kein Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1000	05-8262A2-107B4F.11
1250	05-8262A6-127B4F.11
1500	05-8262A6-157B4F.11
2000	05-8262A6-207B4F.11



Bei Breite 2000 mm mit Freiraum links neben Schrank

Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8362A2-127B4F.11
1500	05-8362A2-157B4F.11
2000	05-8362A6-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8922A2-127B4F.11
1500	05-8922A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 920 mm Best.-Nr.
1250	05-8921A2-127B4F.11
1500	05-8921A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8466A2-127B4F.11
1500	05-8466A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8468A2-127B4F.11
1500	05-8468A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8470A2-127B4F.11
1500	05-8470A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
1250	05-8477A2-127B4F.11
1500	05-8477A2-157B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8563A2-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8569A2-207B4F.11



Breite mm	Tiefe 700 x Höhe 880 mm Best.-Nr.
2000	05-8579A2-207B4F.11

SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 7000

- Flächenlast: max. 750 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top- Stärke 25 mm.
 - Metall-Top- Höhe 25 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklausfsicherung.
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau

SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 22-23

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 19-21

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 18



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.1A-B.11	03-L5.1A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.1A-B.11	03-XL5.1A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.1A-B.11	03-XXL5.1A-MT.11


Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.3A-B.11	03-L5.3A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.3A-B.11	03-XL5.3A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.3A-B.11	03-XXL5.3A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.2A-B.11	03-L5.2A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.2A-B.11	03-XL5.2A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.2A-B.11	03-XXL5.2A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.11A-B.11	03-L5.11A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.11A-B.11	03-XL5.11A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.11A-B.11	03-XXL5.11A-MT.11

SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 7000



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.16A-B.11	03-L5.16A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.16A-B.11	03-XL5.16A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.16A-B.11	03-XXL5.16A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 825	L	03-L5.0A-B.11	03-L5.0A-MT.11
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.0A-B.11	03-XL5.0A-MT.11
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.0A-B.11	03-XXL5.0A-MT.11




Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.4A-B.11	03-L7.4A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.4A-B.11	03-XL7.4A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.4A-B.11	03-XXL7.4A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1035	L	03-L7.5A-B.11	03-L7.5A-MT.11
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.5A-B.11	03-XL7.5A-MT.11
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.5A-B.11	03-XXL7.5A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1250	L	03-L7.6A-B.11	03-L7.6A-MT.11
770 x 650 x 1250	XL	03-XL7.6A-B.11	03-XL7.6A-MT.11
1145 x 650 x 1250	XXL	03-XXL7.6A-B.11	03-XXL7.6A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1250	L	03-L7.7A-B.11	03-L7.7A-MT.11
770 x 650 x 1250	XL	03-XL7.7A-B.11	03-XL7.7A-MT.11
1145 x 650 x 1250	XXL	03-XXL7.7A-B.11	03-XXL7.7A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1470	L	03-L7.8A-B.11	03-L7.8A-MT.11
770 x 650 x 1470	XL	03-XL7.8A-B.11	03-XL7.8A-MT.11
1145 x 650 x 1470	XXL	03-XXL7.8A-B.11	03-XXL7.8A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 1470	L	03-L7.9A-B.11	03-L7.9A-MT.11
770 x 650 x 1470	XL	03-XL7.9A-B.11	03-XL7.9A-MT.11
1145 x 650 x 1470	XXL	03-XXL7.9A-B.11	03-XXL7.9A-MT.11

MONTAGEWAGEN SERIE 7000

- Flächenlast: max. 450 kg.
- Lieferung komplett montiert.
- Oberseite wahlweise:
 - Buche-Top- Stärke 25 mm.
 - Metall-Top- Höhe 25 mm
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
- Auszug ca. 90%, Rücklausfsicherung.
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
- RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau



SYSTEM-AUFBAUTEN SIEHE SEITE 22-23

SYSTEM-ZUBEHÖR SIEHE SEITE 19-21

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS SIEHE SEITE 18



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 795	L	05-L3.0A-B.11	05-L3.0A-MT.11
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.0A-B.11	05-XL3.0A-MT.11
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.0A-B.11	05-XXL3.0A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 795	L	05-L3.6A-B.11	05-L3.6A-MT.11
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.6A-B.11	05-XL3.6A-MT.11
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.6A-B.11	05-XXL3.6A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.1A-B.11	05-L5.1A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.1A-B.11	05-XL5.1A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.1A-B.11	05-XXL5.1A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.2A-B.11	05-L5.2A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.2A-B.11	05-XL5.2A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.2A-B.11	05-XXL5.2A-MT.11

MONTAGEWAGEN SERIE 7000



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.11A-B.11	05-L5.11A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.11A-B.11	05-XL5.11A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.11A-B.11	05-XXL5.11A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
580 x 650 x 975	L	05-L5.9A-B.11	05-L5.9A-MT.11
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.9A-B.11	05-XL5.9A-MT.11
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.9A-B.11	05-XXL5.9A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.8A-B.11	05-LL3.0.8A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.0A-B.11	05-LL3.0.0A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.21.12A-B.11	05-LL5.21.12A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.22.12A-B.11	05-LL5.22.12A-MT.11



Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.3.3A-B.11	05-LL5.3.3A-MT.11

Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.2.2A-B.11	05-LL5.2.2A-MT.11

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SETS

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-L - INNEN BREITE 490 X TIEFE 560 MM



1 x Trennwand 560
4 x Trennblech 2x190, 2x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-19
120 - 150	09-200-18
180 - 360	09-200-14



2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 3x95, 6x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-21
120 - 150	09-200-20
180 - 360	09-200-15



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-200-25
120 - 360 ²	09-200-26



Anti-Rutsch-Matte
B490 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-ARM-L

¹ Einsatzhöhe 40 mm, ² Einsatzhöhe 90 mm



1 x Bodenplatte 5 x Box 96x96
2 x Box 96x240 5 x Box 96x336

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-200-34



1 x Bodenplatte 10 x Box 96x96
7 x Box 96x240

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-200-35

¹ Boxenhöhe 48 mm



Box MS0105: 96 x 96 x H48 mm
Box MS0107: 96 x 240 x H48 mm
Box MS0109: 96 x 360 x H48 mm

Box	Best.-Nr.
MS0105	09-200_MS0105
MS0107	09-200_MS0107
MS0109	09-200_MS0109




Rasterleisten Kunststoff
Breite 1.150 mm, Stärke 5 mm
zum Zuschneiden

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-LI-1150-40
120 - 360 ²	09-LI-1150-100


¹ Leistenhöhe 40 mm, ² Leistenhöhe 100 mm

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XL - INNEN BREITE 680 X TIEFE 560 MM



2 x Trennwand 560
9 x Trennblech 6x190, 3x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-50
120 - 150	09-200-51
180 - 360	09-200-52



3 x Trennwand 560
16 x Trennblech 4x95, 12x190

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-53
120 - 150	09-200-54
180 - 360	09-200-55



Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern
16 x B128xB128 mm, 8 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-200-65
120 - 360 ²	09-200-66

¹ Einsatzhöhe 40 mm, ² Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte
B680 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-ARM-L

¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

EINTEILUNGSSET FÜR SCHUBLADE-XXL - INNEN BREITE 1055 X TIEFE 560 MM



3 x Trennwand 560
12 x Trennblech 3x190, 9x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-70
120 - 150	09-200-71
180 - 360	09-200-72



4 x Trennwand 560
12 x Trennblech 6x190, 6x285

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90	09-200-73
120 - 150	09-200-74
180 - 360	09-200-75



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern
12 x B128xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 90 ¹	09-200-85
120 - 360 ²	09-200-86

¹ Einsatzhöhe 40 mm, ² Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte
B1055 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.
60 - 360 ¹	09-ARM-XXL

¹ kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

EINZEELEMENTE FÜR SCHUBLADE-L-XL-XXL



RLBS
RasterLeistenBasisSet
(4-teilig für die
Innenseiten der Schublade)

Höhe mm	Best.-Nr.
L	09-RLBS40-L
L	09-RLBS80-L
L	09-RLBS140-L
XL	09-RLBS40-XL
XL	09-RLBS80-XL
XL	09-RLBS140-XL
XXL	09-RLBS40-XXL
XXL	09-RLBS80-XXL
XXL	09-RLBS140-XXL



TW Trennwand 560 (für L-XL-XXL)
TB Trennblech (für L-XL-XXL)

Breite	Höhe mm	Best.-Nr.
TW	60 - 90	09-TW560-40
TW	120 - 150	09-TW560-80
TW	180 - 360	09-TW560-140
TB	95	60 - 90
TB	95	120 - 150
TB	95	180 - 360
TB	190	60 - 90
TB	190	120 - 150
TB	190	180 - 360
TB	285	60 - 90
TB	285	120 - 150
TB	285	180 - 360

SYSTEM-ZUBEHÖR

SCHRAUBSTOCK



Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkböcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknobel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit $\frac{1}{2}$ " – vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden.

Backenbreite: 120 mm, Spanntiefe: 82,5 mm
Spannweite: 146 mm, Ambossgröße: 75 x 75 mm
Gesamtlänge: 365 mm, Fußdurchmesser: 150 mm
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.

09-SS120

SCHRAUBSTOCK MIT HÖHENVERSTELLGERÄT



ERGONOMIE
TIPP!

Höhenverstellgerät:
Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.

Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)
Montage:
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.

09-SSL120

SCHRAUBSTOCK MIT KAPPLIFT



ERGONOMIE
TIPP!


Kapplift inklusive Höhenverstelleinrichtung:
Der Schraubstock wird mittels dem Kapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.

Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)
Montage:
Durch Verschrauben an die Tischplatte:
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm). Montage werkseitig.

Best.-Nr.

09-SSKL120

LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE

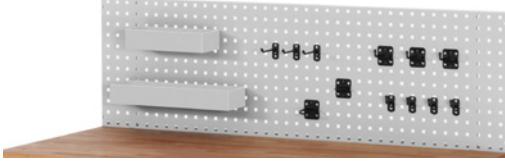

Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).
Befestigungssatz zur Werkbankmontage.

Werkzeughalterset bestehend aus:

1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm
3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm

1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm

Montage:
Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	ohne Werkzeughalterset		mit Werkzeughalterset	
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1250 x 15 x 450	09-L1250DM.12		09-L1250DM-01.12	
1500 x 15 x 450	09-L1500DM.12		09-L1500DM-01.12	
2000 x 15 x 450	09-L2000DM.12		09-L2000DM-01.12	
2500 x 15 x 450	09-L2500DM.12		09-L2500DM-01.12	
3000 x 15 x 450	09-L3000DM.12		09-L3000DM-01.12	

bei Breite 2500 und 3000 mm mit doppelten Stückzahlen im Vergleich zu Breiten 750 bis 2000 mm

BORDLEISTE



Aus Buche-Sperrholz

Montage:
Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
1250 x 15 x 100	09-BB1250
1500 x 15 x 100	09-BB1500
2000 x 15 x 100	09-BB2000
2500 x 15 x 100	09-BB2500
3000 x 15 x 100	09-BB3000
Tiefe 715 (seitlich)	09-BB0715
Tiefe 815 (seitlich)	09-BB0815
Tiefe 915 (seitlich)	09-BB0915

Breite 2500 = 2 x Breite 1250 mm; Breite 3000 = 2 x 1500 mm

ROLL-CONTAINER

□ Schubladen mit rollengelagerten Führungen.
Auszug ca. 90%, Rücklausicherung
Größe L: Innen B490 x T560 mm,
Tragkraft 100 kg
□ Griffleiste ErgoScript® inkl.

Beschriftungsstreifen.
□ Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
□ Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau.

□ 2 Bock- und 2 Lenkketten mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.3A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 565	05-2.13A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.0A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.6A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.1A.11



Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.
580 x 650 x 745	05-3.2A.11

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen innerhalb 15 Werktagen innerhalb 20 Werktagen innerhalb 30 Werktagen

SYSTEM-ZUBEHÖR

MEDIENKANAL

NORMGERECHTE, SICHERE UND SAUBERE ZUFÜHRUNG VON STROM, LUFT UND DATEN

BASIS-MEDIENKANAL 230V

zur weiteren Bestückung



Bild zeigt Basis-Medienkanal 230V in Breite 1250 mm (09-MK1250-230V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzzonen durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL230V (beinhaltet 3-poliges Anschlusskabel mit Stecker für Land/Stecker: Deutschland / Typ F) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 1,5 mm²; Gesamtbelastung bis 3,6 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM200-400V, 09-EM200-400V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumoduln (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen	freie Modulbreite mm	für Land/Stecker	Best.-Nr.
750 x 110 x 140	650 = 13	Deutschland / Typ F	09-MK0750-230V-DE
1000 x 110 x 140	900 = 18	Deutschland / Typ F	09-MK1000-230V-DE
1250 x 110 x 140	1150 = 23	Deutschland / Typ F	09-MK1250-230V-DE
1500 x 110 x 140	1400 = 28	Deutschland / Typ F	09-MK1500-230V-DE
2000 x 110 x 140	1900 = 38	Deutschland / Typ F	09-MK2000-230V-DE

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar- bitte fragen Sie an.

BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 230V



BASIS-MEDIENKANAL 400V

zur weiteren Bestückung



Bild zeigt Basis-Medienkanal 400V in Breite 1250 mm (09-MK1250-400V)

- CE-Kennzeichnung gem. den Richtlinien:
2014/35/EU- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
2014/30/EU- Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln.
- komplett verdrahtet und geerdet; bei kompletter Konfiguration gem. den Normen:
DIN VDE 0701-0702- Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzzonen durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.
DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Medienkanal inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung. Die Anschlussleitung und Zuführungen werden serienmäßig seitlich links eingebaut, können nach Wunsch auch seitlich rechts oder oben, unten und hinten (jeweils links oder rechts) eingebaut werden. Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.
- unbestückt zur individuellen Bestückung mit Einbaumodulen für Medienkanal (ausgenommen 09-EM100-230V-FI-LS).
- Hinweis:
 - bitte beachten Sie, dass die Addition der einzelnen Einbaumoduln (09-EM) der angegebenen freien Modulbreite entspricht.
 - bitte beachten Sie, dass der Medienkanal nicht geöffnet werden darf.
- Montage auf Werkbankplatte oder an System-Stützen (von vorne / von hinten; die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar). Montagematerial für beide Verwendungen beiliegend.

Abmessungen	freie Modulbreite mm	für Land/Stecker	Best.-Nr.
750 x 110 x 140	650 = 13	alle	09-MK0750-400V
1000 x 110 x 140	900 = 18	alle	09-MK1000-400V
1250 x 110 x 140	1150 = 23	alle	09-MK1250-400V
1500 x 110 x 140	1400 = 28	alle	09-MK1500-400V
2000 x 110 x 140	1900 = 38	alle	09-MK2000-400V

Bitte ergänzen Sie den ausgewählten Basis-Medienkanal mit den gewünschten Einbaumodulen; bitte nennen Sie diese in der Reihenfolge des gewünschten Einbaus von links nach rechts. Die freie Modulbreite muss komplett belegt werden, ggf. durch Blindabdeckungen.

BEISPIEL FÜR KOMPLETT BESTÜCKTEN MEDIENKANAL 400V



SYSTEM-ZUBEHÖR

MEDIENKANAL - EINBAUELEMENTE

EINBAUMODUL - BLINDABDECKUNG



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung für nicht belegte freie Modulbreite = Rastereinheiten. komplett eingebaut und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
50	1	alle	09-EM50
100	2	alle	09-EM100
200	4	alle	09-EM200

EINBAUMODUL - NETZWERK 1xCAT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Netzwerkdose (1xCAT-6 / 1xRJ45 / IP55) inklusive Netzwerkdose für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsleitung im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-NW

EINBAUMODUL - EIN-/AUS-SCHALTER



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Nockenschalter Ein-Aus (25A / 1-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-EIN-AUS

EINBAUMODUL - DRUCKLUFT



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal eingebaut werden), inklusive Druckluft-Schnellkupplung für Zuführung (Eingang seitlich links in Basis-Medienkanal) und Verbindungsschlauch im Basis-Medienkanal. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-LUFT

EINBAUMODUL - STECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 1xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
100	2	Deutschland / Typ F	09-EM100-230V-1DE

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - 2XSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
200	4	Deutschland / Typ F	09-EM200-230V-2DE

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - 3XSTECKDOSE 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V oder 400V Modul mit 3xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
200	4	Deutschland / Typ F	09-EM200-230V-3DE

Das Produkt ist auch in länderspezifischen Ausführungen lieferbar - bitte fragen Sie an.

EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 230V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 230V Modul mit Kombinationsschalter FI/LS DS201A-B16/0,03F/LS-Schalter, Typ A, B16, 30 mA. komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-230V-FI-LS

EINBAUMODUL - NOT-AUS 230V / 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit Not-Aus-Taste, Reset-Taste, Installationsschütz (230-240V / 25A / 4-polig) und LS-Schalter (B6 / S201 / 1-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	09-EM200-NOT-AUS

EINBAUMODUL - FI-LS FÜR 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit FI-Schutzschalter (25A / 400V / 30 mA / 4-polig, Typ A) sowie einem LS-Schalter (B16 / 3-polig). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
200	4	alle	09-EM200-400V-FI-LS

EINBAUMODUL - STECKDOSE 400V



Einbaumodul für Basis-Medienkanal 400V Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A (es können max. 2 Stück in einen Basis-Medienkanal 400V eingebaut werden). komplett eingebaut, verdrahtet und geerdet.

Breite mm	Raster-einheiten	für Land/ Stecker	Best.-Nr.
100	2	alle	09-EM100-400V

KOMPLETTAUFBAUTEN

DIE KOMPLETTAUFBAUTEN KÖNNEN AN ALLE PRODUKTE DER SEITEN 6-17 ANGEbracht UND GGF. MIT ANBAUELEMENTEN ERGÄNZT WERDEN.
WÜNSCHEN SIE EINE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG FRAGEN SIE BITTE AN.

KOMPLETTAUFBAU 01

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Eihängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-01-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-01-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-01-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-01-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-01-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-01-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-01-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.

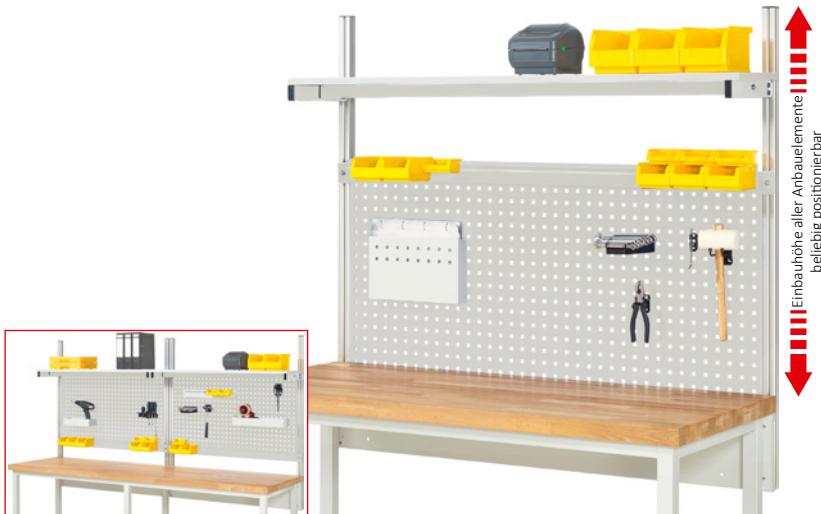


Abbildung zeigt Breite 2500 mm

Abbildung zeigt Breite 1500 mm

KOMPLETTAUFBAU 02

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Eihängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmshalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-02-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-02-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-02-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-02-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-02-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-02-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-02-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

Abbildung zeigt Breite 1500 mm

KOMPLETTAUFBAU 03

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Eihängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmshalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-03-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-03-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-03-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-03-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-03-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-03-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-03-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm

Abbildung zeigt Breite 1500 mm

SYSTEM-AUFBAUTEN

KOMPLETTAUFBAUTEN

DIE KOMPLETTAUFBAUTEN KÖNNEN AN ALLE PRODUKTE DER SEITEN 6-17 ANGEBRACHT UND GGF. MIT ANBAUELEMENTEN ERGÄNZT WERDEN.
WÜNSCHEN SIE EINE INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG FRAGEN SIE BITTE AN.

KOMPLETTAUFBAU 04

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 2 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 1 x Lochplatte H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 750 und 1000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
750	2	750	EE-BW-KS-04-0750.12
1000	2	1000	EE-BW-KS-04-1000.12
1250	2	1250	EE-BW-KS-04-1250.12
1500	2	1500	EE-BW-KS-04-1500.12
2000	2	2000	EE-BW-KS-04-2000.12
2500*	4	1250+1250	EE-BW-KS-04-2500.12
3000*	4	1500+1500	EE-BW-KS-04-3000.12

* Bei Breite 2500 und 3000 mm ist der o.g. Artikelumfang zweimal enthalten.



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

KOMPLETTAUFBAU 05

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 2 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 2 x Halteschiene mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	EE-BW-KS-05-1500.12
2000	4	1000+1000	EE-BW-KS-05-2000.12
2500	4	1250+1250	EE-BW-KS-05-2500.12
3000	4	1500+1500	EE-BW-KS-05-3000.12



Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

KOMPLETTAUFBAU 06

- 1 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (Nutzhöhe 1130 mm)
- 2 x Lochplatte H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Etagenbord T300 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Neigbare Metallablage T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Kartonagenmagazin T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene.
- 2 x Laufschiene/Montageschiene für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x LED-Arbeitsplatzleuchte; Langfeldleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium). Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840). CE-Kennzeichen, Schutzart IP20. Bei Tischbreite 1500 und 2000 mm: Leuchtenleistung 10 Watt, Leuchtenlichtstrom 1323 Lumen. Bei allen anderen Tischbreiten: Leuchtenleistung 25 Watt, Leuchtenlichtstrom 3112 Lumen.

Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	Best.-Nr.
1500	4	750+750	EE-BW-KS-06-1500.12
2000	4	1000+1000	EE-BW-KS-06-2000.12
2500	4	1250+1250	EE-BW-KS-06-2500.12
3000	4	1500+1500	EE-BW-KS-06-3000.12




Abbildung zeigt Breite 2500 mm



Abbildung zeigt Breite 1500 mm

AUSBILDUNGS- UND SCHULWERKSTÄTTEN EINRICHTUNGSLÖSUNGEN



rau_gmbh



rau.werkbank



Rau GmbH



Homepage



Katalogportal

Rau-Fachhandelspartner

heRAUsragend

RAU.
ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige. Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.